

WICKELSTRETCHER Typ AV200 – AV300 AUTOMATIC




Die Wickelstretcher der Serie AV200 und AV300 sind eine besonders wirtschaftliche Art der Transportsicherung mittels einer Stretchfolie. Gedacht als Wickelstretchkomponenten in automatischen Verpackungslinien. Eine technisch durchdachte Konstruktion in robuster Kompaktbauweise, Laufrollen sorgen für einen verkantungsfreien Leichtlauf der am Maschinenständer verfahrenen Ausleger. Alle Wickelfunktionen frei programmierbar. Die Folie wird automatisch an die Palette angelegt und getrennt. Ein Produkt der



automatisches Anlegen der Folie
 geregelte Drehtellergeschwindigkeit
 geregelte Folienschlittenbewegung
 Optoelektronische Palettenhöhenenerfassung
 Bedienpanel mit Diagnose
 Foliende- und Folierrissanzeige
 Folienvorreckung von bis zu 250%

Technische Daten: **AV200**


Drehteller: Ø 1800 mm
 Rollenoberkante 300 mm
 Rollendurchmesser: Ø 76 mm
 Rollenteilung: 95 mm
 Wickelleistung: ca.30 P/h
 Drehteller max. 1200 kg

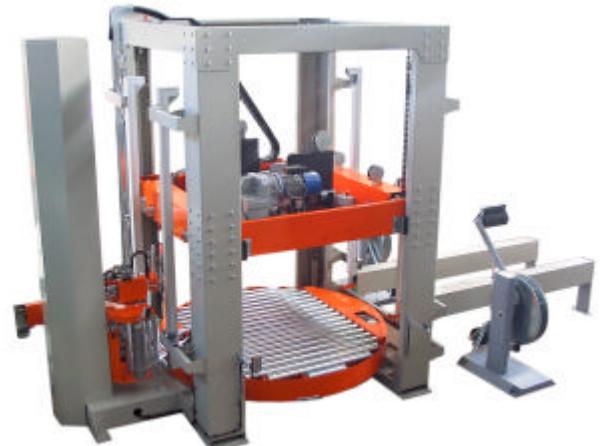

In Kombination mit Umreifungsmaschinen

Technische Daten: **AV300**

Drehteller: Ø 1800 mm
 Rollenoberkante 500 mm
 Rollendurchmesser: Ø 76 mm
 Rollenteilung: 95 mm
 Wickelleistung: ca.40 P/h
 Drehteller max. 2000 kg

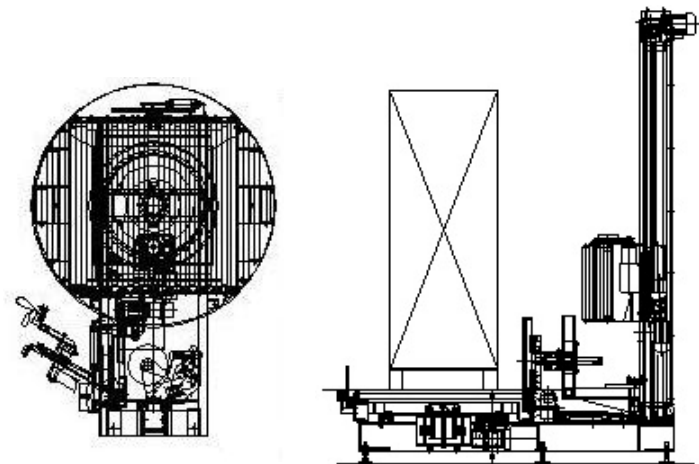

Optionen

Drehtellerdurchmesser 2000 mm
 Niederhalter pneumatisch
 Folienvorrecksystem (Prestretch 250%)
 automatischer Deckblattaufleger
 Folierversiegelung durch Schweißbalken
 Foliensklammer und Folierversiegelung für variable Formate

Alle verwendeten Maschinenelemente sind aufeinander abgestimmt und gewährleisten eine optimale Funktion.

Einfache Bedienung und gute Zugänglichkeit für Service

Verbrauchsmaterial :Schrumpffolie aus Polyethylen
 Foliendicke :17-28 µ
 Stromversorgung :400V(+/-10%) 50 Hz, 3Ph+N
 Steuerspannung : 24 Vcc
 SPS: OMRON, SIEMENS-S7

Service, technische Betreuung und Ersatzteildienst mit eigenen Technikern durch OMS Verpackungssysteme Gevelsberg



Integriert in Verpackungslinien