

WICKELSTRETCHER Typ AV200 – AV300 AUTOMATIC



Die Wickelstretcher der Serie AV200 und AV300 sind eine besonders wirtschaftliche Art der Transportsicherung mittels einer Stretchfolie. Gedacht als Wickelstretchkomponenten in automatischen Verpackungslinien. Eine technisch durchdachte Konstruktion in robuster Kompaktbauweise, Laufrollen sorgen für einen verkantungsfreien Leichtlauf der am Maschinenständer verfahrenen Ausleger. Alle Wickelfunktionen frei programmierbar. Die Folie wird automatisch an die Palette angelegt und getrennt. Ein Produkt der



automatisches Anlegen der Folie
geregelt Drehtellergeschwindigkeit
geregelt Folienschlittenbewegung
Optoelektronische Palettenhöherfassung
Bedienpanel mit Diagnose
Folienende- und Folienrissanzeige
Folienvorreckung von bis zu 250%

Technische Daten: AV200

Drehteller: Ø 1800 mm
Rollenoberkante 300 mm
Rollendurchmesser: Ø 76 mm
Rollenteilung: 95 mm
Wickelleistung: ca.30 P/h
Drehteller max. 1200 kg

Technische Daten: AV300

Drehteller: Ø 1800 mm
Rollenoberkante 500 mm
Rollendurchmesser: Ø 76 mm
Rollenteilung: 95 mm
Wickelleistung: ca.40 P/h
Drehteller max. 2000 kg

Optionen


Drehtellerdurchmesser 2000 mm
Niederhalter pneumatisch
Folienvorrecksystem (Prestretch 250%)
automatischer Deckblattaufleger
Folienversiegelung durch Schweißbalken
Folienklammer und Folienversiegelung für variable
Formate

Alle verwendeten Maschinenelemente sind
aufeinander abgestimmt und gewährleisten eine
optimale Funktion.


**Einfache Bedienung und gute Zugänglichkeit
für Service**

Verbrauchsmaterial :Schrumpffolie aus Polyethylen
Foliendicke :17-28 µ
Stromversorgung :400V(+/-10%) 50 Hz, 3Ph+N
Steuerspannung : 24 Vcc
SPS: OMRON, SIEMENS-S7

**Service, technische Betreuung und Ersatzteildienst mit
eigenen Technikern durch OMS Verpackungssysteme
Gevelsberg**

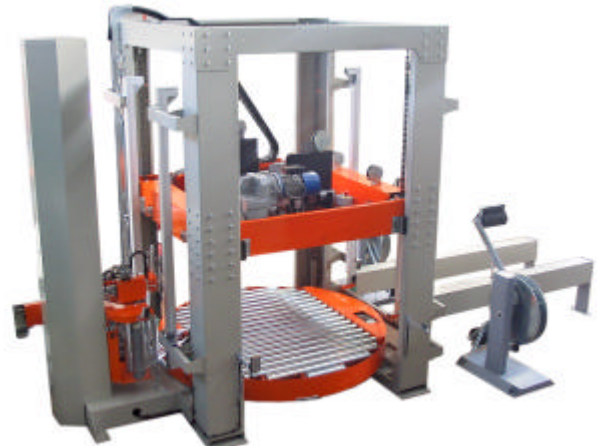

In Kombination mit Umreifungsmaschinen

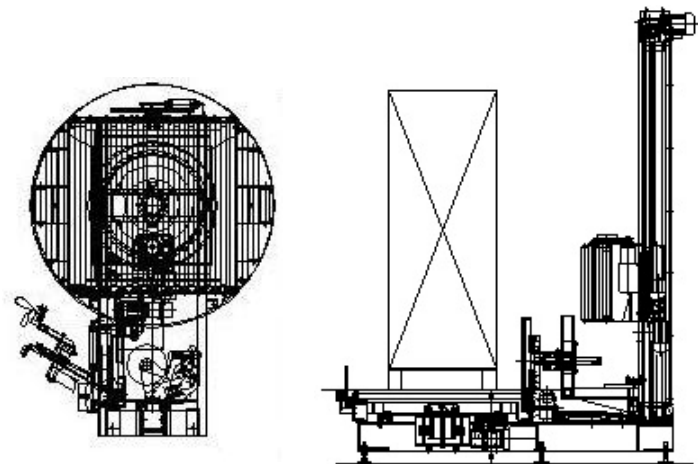

Integriert in Verpackungslinien